

DYNAPAC


Part of the Atlas Copco Group

F2500W

Finitrici Gommate



Dati tecnici

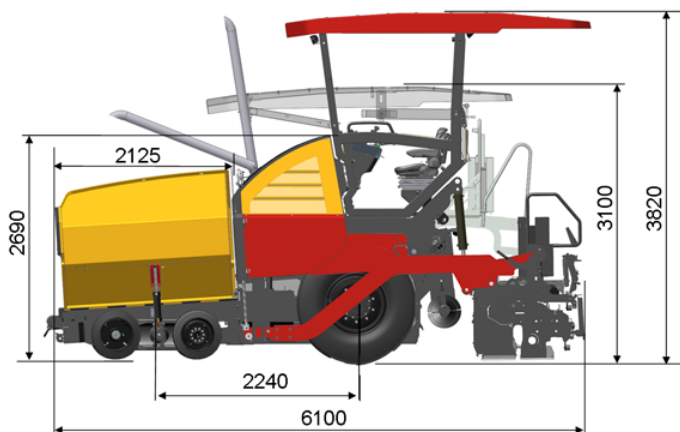

Dimensioni		F2500W
Larghezza di base		2,55 m
Transport length		6100 mm
Transport height		3100 mm
Working width, maximum		6,60 m
Largh. Lavoro, estensibile idr.		5,10 m
Largh. Lavoro, min con riduttori		2 m
Peso con V5100TV		18,50 t
Front ramp angle		17°
Peso		
Peso		18 t
Capacità		
Capacità teorica di stesa		600 t/h
Spessore di stesa, max		300 mm
Minimum paving level		-150 mm
Motore		
Marca/Modello		Cummins
Tipo		QSB 6.7-C173
Potenza nominale		110 kW (147 hp) @ 2200 rpm
Impianto elettrico		24V
Capacità serbatoio carburante		315 litri
Carro		
Ruote posteriori		2 pneumatici ad azionamento diretto a basso profilo
Pneumatici		445/80R25
Front wheels		4 x 560/300-390
Ruote motrici		2 x rear wheels
Turning radius (inside)		2475 mm
Raggio di sterzata (esterno)		6065 mm
Avanzamento		
Velocità di lavoro		up to 30 m/min
Velocità di marcia		15,0 km/h
Tramoggia		
Capacità		13,0 t (6,0 m ³)
Dumping height, center		555 mm
Conveyor		
Larghezza nastro		2 x 580 mm
Coclea		
Diam coclea		380 mm
Indicatore di altezza sulla piattaforma		

Visitate il sito www.dynapac.com per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.