




FRESA A FREDDO BM 2000/60-2


PRESTAZIONI

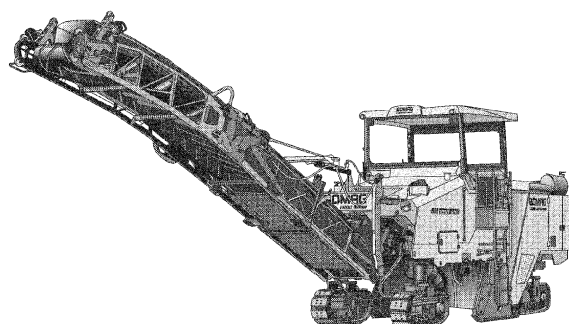

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3

BM 2000/60-2 110,260

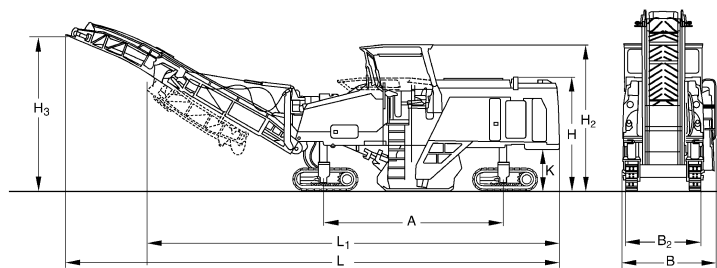

Equipaggiamento standard

- Quattro cingoli sterzanti anteriori o/e posteriori, disassamento
- antistallo automatico del motore
- Blocco del differenziale
- Controllo automatico della profondità di fresatura INTELPLANER
- 2 INTELPLANER display
- Regolazione dell'inclinazione con sensori
- Nastro di carico pieghevole
- indicazione di numero di giri,
- indicazione pressione e temperatura olio motore
- indicazione di ore di lavoro,
- indicazione di livello carburante
- indicazione di temperatura olio idraulico
- Indicatore di pressione del circuito idraulico
- Pulsantiera esterna da terra
- Cofano motore insonorizzato
- 10 fari amovibili
- Sistema di spruzzatura acqua regolabile
- Cassetta attrezzi per manutenzione e riparazione
- Allarme di retromarcia
- Lampeggiante

Equipaggiamento opzionale

- Tettuccio idraulicamente pieghevole
- Tettuccio con parabrezza
- Pompa idraulico per il rifornimento di acqua
- Idropulitrice
- livellazione elettro-meccanico
- Livellazione a ultrasuoni
- Pompa elett. per rifornimento di carburante
- Sistema aria compressa

Dimensioni in mm

	A	B	B2	H	H2	H3	K	L	L1
BM 2000/60-2	4720	2500	1870	2960	3990	4500	1120	14900	12000

Dati Tecnici

Tamburo fresa

Larghezza di fresatura	mm	2.000
Profondità di fresatura	mm	0- 320
Distanza linee di fresatura	mm	15
Diametro cerchio di taglio	mm	1.070
Numero denti di fresa		168
Resa di ogni dente di fresa	kW	2,62
Velocità	l/min	108

Propulsione

Marca		Deutz
Modello		TCD 2015
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		8
Potenza ISO 3046	kW	440,0
Potenza ISO 3046	hp	600,0
Velocità	min-1	1.900
Carburante		gasolio
Impianto elettrico	V	24

Pesi

Max. peso operativo	kg	32.500
Peso operativo CECE	kg	30.300
Peso proprio	kg	28.100

Caratteristiche di guida

Raggio di sterzata interno	mm	2.100
Velocità (1)	km/h	5,0
Velocità max. di lavoro	m/min	0- 40

Telaio

Tipo di power train		Cingolato
Larghezza	mm	300
Altezza	mm	640
Lunghezza	mm	1.700

Capacità

Carburante	l	1.200,0
Acqua	l	3.500,0
Idraulico	l	230,0

Sistema di caricamento

Larghezza nastro caricatore	mm	800
Lunghezza nastro caricatore	mm	2.400
Larghezza nastro scaricatore	mm	800
Lunghezza nastro scaricatore	mm	7.600

Dimensioni

Dimensioni di trasporto, nastro abbassat	mm	14.900
Dimensioni di trasporto, nastro abbassat	mm	2.500
Dimensioni di trasporto, nastro abbassat	mm	2.960
Dimensioni di trasporto, nastro ripiegate	mm	12.000

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 836 16 001

140212 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

