


CSK SERIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY

## BENNA SPAZZATRICE KOMMUNAL

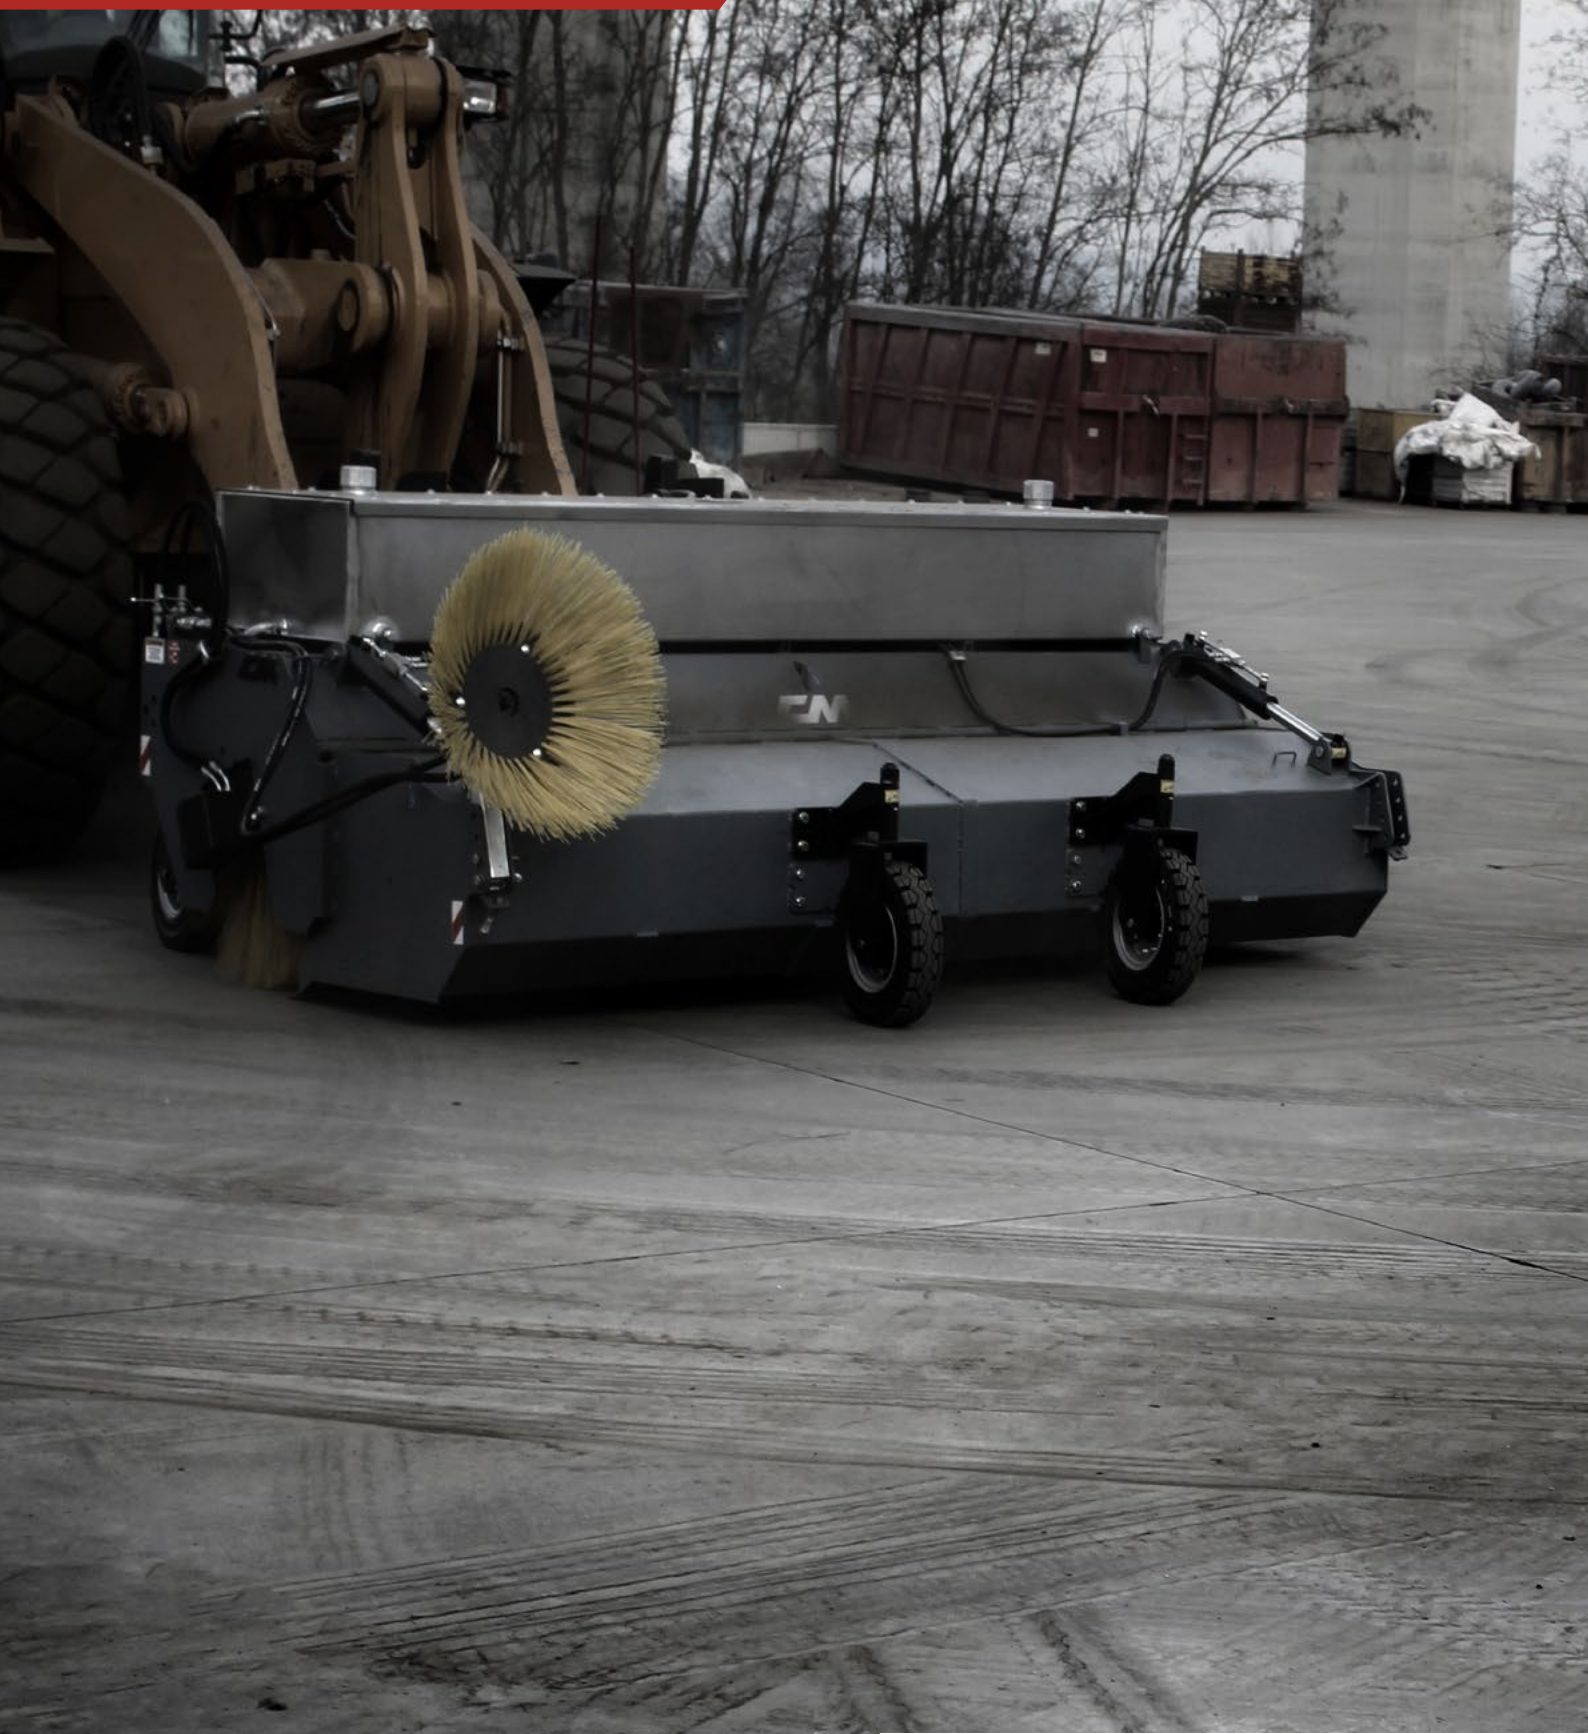

Spazzatrice con benna di raccolta, spazzole in polipropilene, ruote d'appoggio girevoli, particolarmente indicata per il settore lavori comunali e lavori da cantiere.

### PUNTI DI FORZA

- Apertura idraulica di serie su tutti i modelli
- Motore idraulico interno
- Trasmissione a catena
- Spazzola interna  $\varnothing$  600 o  $\varnothing$  800 mm in PPL maggiorata di serie
- Regolazione usura spazzola
- Cuscinetti facilmente ispezionabili e sostituibili
- Sostituzione della spazzola veloce e sicura
- Ruote d'appoggio girevoli
- Manutenzione facile e poco impegnativa



### OPTIONAL

- Spazzola pulizia laterale  $\varnothing$  600/800 con motore idraulico indipendente disponibile in PPL, misto acciaio, acciaio
- Kit innaffiante a pressione con pompa 12 V e spruzzatori, serbatoio da 100, 200, 400 lt
- Kit innaffiante a pressione per macchine operatrici con serbatoio autonomo
- Spazzola interna in misto acciaio
- Spruzzatore per spazzola laterale
- Kit angolazione idraulica spazzola  $\pm 20^\circ$  con cerniera
- Connettore 8-14 poli 12 V

SCHEDA TECNICA		CSK 125	CSK 150	CSK 175	CSK 200	CSK 225	CSK 250	CSK 300	CSK 350	CSK 400
Larghezza totale	mm	1400	1700	1950	2250	2500	2800	3300	3800	4300
Larghezza di lavoro	mm	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	3500	4000
Peso	Kg	190	330	490	890	1000	1180	1480	1730	2100
$\varnothing$ Spazzola	mm	600	600	600	800	800	800	800	800	800
Capacità	l	200	300	400	600	750	900	1100	1400	1700
Ruote	$\varnothing$	250	250	250	420	420	420	420	420	420
Quantità ruote	n°	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Portata ruote tot	Kg	1000	1000	1000	2100	2100	2100	2800	2800	2800
Portata	l/min	20/30	20/30	20/30	50/70	50/70	50/70	80/100	80/100 2 motori	80/100 2 motori
Pressione	bar	150	150	150	180	180	180	200	200	200
Dimensioni	l x p x a	2000 x 1400 x 900	2000 x 1700 x 900	2000 x 1950 x 900	2400 x 1950 x 900	2400 x 2500 x 1100	2400 x 2800 x 1100	2400 x 3300 x 1300	2400 x 3800 x 1300	2400 x 4300 x 1300

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.



Canalizzazioni /  
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti  
chiusi



Manutenzione verde  
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale